




AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung

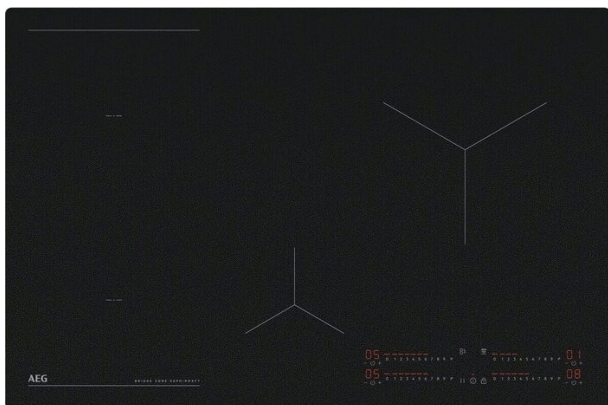

Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen und Braten.



SaphirMatt®-Oberfläche: Elegantes Design. Übertreffender Schutz vor Kratzern.

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt®-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit AEG Standard-Glaskeramikkochfeldern und ist resistent gegen

DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für müheloses präzise Ergebnisse.

- Made in Germany
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- SaphirMatt® - kratzresistentes Keramikglas
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: SaphirMatt

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Gerätebreite (cm)	80
Einbau	aufliegend oder flächenbündig
Anschlusswert (Watt)	7350
Rahmenart	Rahmenlos
Einbau-Maße	44x750x490
Anzahl Kochzonen	4
Farbe	Matt Black
PNC	949 598 407
EAN-Nummer	7333394070117
Gerätebreite (mm)	770
Gerätetiefe (mm)	510
Ausschnittmaß Breite (mm)	750
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Dichtband
Kabellänge (m)	1.5
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm

Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,6) kW / 24 cm
Volt	220-240/400V2N
Product Partner Code	DE KR Statement Line

