

# RBC 3C24 A X

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)



## TOP 4

- Fast&Clean 28' – das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten
- Push&Go – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- Auto Door – automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen

Edelstahl

**RBC 3C24 A X**

EAN 80 03437 60450 8

## Bauart

- Nicht hocheinbaufähig

## Ausstattung

- **Auto Door** – automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

## Spülprogramme

- **7 Standardprogramme, 2 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Push&Go, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Nachspülen, Fast&Clean, Glasprogramm, Selbstreinigung
- Automatik-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Push&Go** – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- **Fast&Clean 28'** – das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten

## Betriebsarten

- Option Multizone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)

## Geschirrkörbe

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

## Verbrauchswerte


- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>1</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 44 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## Technische Daten

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätegröße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

## WPRO-Zubehör (optional)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

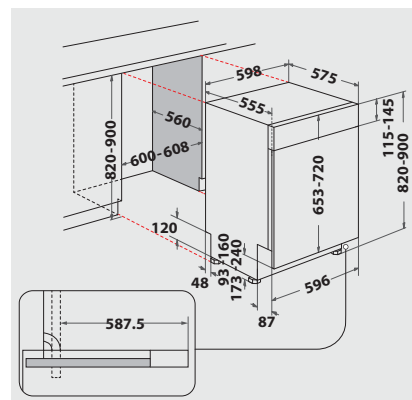

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G