




Produktvorteile & Ausstattung

Induktion: Einfach zu reinigende Oberfläche

Beseitige Verschüttetes einfach direkt beim Kochen. Die Oberfläche um das Kochgeschirr herum bleibt während des Kochens kühl. So brennt nichts an und du kannst ganz einfach die Kochfläche sauber zu halten - auch während du kochst.

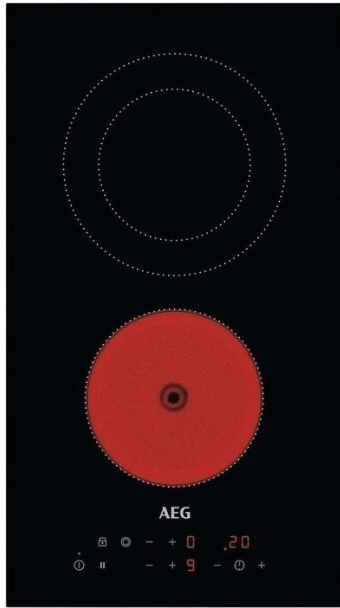

Zusätzliche Touch-Bedienelemente sorgen für mehr Komfort

Dieses Kochfeld verfügt über Touch-Bedienelemente auf dem Kochfeld und sorgt für mehr Komfort. So lassen sich bequem zusätzliche Funktionen wie Timer, Power oder Stop&Go einstellen. Das bedeutet Präzision bei jedem Schritt des Rezepts für einen großartigen Geschmack.



Timer: Ermöglicht dir eine präzise Garzeitkontrolle

Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) ermöglicht dir volle Kontrolle über den Garvorgang. Er kann auch als Kurzzeitwecker verwendet werden, wenn die Brenner nicht benutzt werden.

Tastensperre zur Sicherung der Einstellungen

Schalten Sie die Tastensperre ein, um die Einstellungen zu sichern. Von der Zeit bis hin zur Temperatur lässt sich alles mit einem Tastendruck einstellen und sichern. So wird nichts versehentlich verstellt, wenn Sie Verschüttetes von der Oberfläche wischen. Drücken Sie einfach wieder auf die

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 2 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Gerätebreite (cm)	30
Einbau	auflegend
Anschlusswert (Watt)	2900
Rahmenart	Rahmenlos
Einbau-Maße	38x270x490
Anzahl Kochzonen	2
Farbe	Schwarz
PNC	949 492 570
EAN-Nummer	7332543982905
Gerätebreite (mm)	290
Gerätetiefe (mm)	520
Ausschnittmaß Breite (mm)	270
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Kabellänge (m)	0.9
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	0,7/1,7 kW / 12/18 cm
Volt	220-240
Product Partner Code	All Open

